

ALPINA

TECHNOLOGIE



Produktübersicht Tragbare Monitore PN 16
nach DIN EN 15767

BlitzFire Monitor

- bis 2000 l/min



Sicherheitsventil zur Vermeidung von Unfällen durch Rutschen des Monitors

Drehbare Eingangskupplung mit Vertikalgelenk

Eingang B-Storz

Klappbare Füße mit Wolframspitzen

Turbolenzfreies Schieberventil, in Stufen schaltbar

High Elevation - System vertikaler Schwenkbereich + 10 bis + 86° (optional)

Oszillationssystem (optional)



12 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

| Modell | Artikel-Nr. | Eingang | Gewicht mit Kupplung (kg) | Maße (L x B x H) (cm) in der Kfz-Halterung | Vertikaler Schwenkbereich |
|------------------|-------------|---------|---------------------------|--|---------------------------|
| BlitzFire | 102101B | B-Storz | 11 | 75 x 21 x 22 | + 10° bis + 50° |
| BlitzFire HE | 102103B | B-Storz | 12 | 75 x 21 x 22 | + 10° bis + 86° |
| BlitzFire OSZ | 102102B | B-Storz | 15 | 89 x 27 x 25 | + 10° bis + 50° |
| BlitzFire HE OSZ | 102104B | B-Storz | 16 | 95 x 27 x 25 | + 10° bis + 86° |

Zubehör für BlitzFire Monitor



Automatische Hohlstrahldüse Max Matic nach DIN EN 15767-2
Durchflussmenge: 400 bis 2000 l/min bei 6 bar
Artikel-Nr.: 102603



Automatische Hohlstrahldüse Max Force nach DIN EN 15767-2 Mit Doppeldruckregulierung
Durchflussmenge: 400 bis 2000 l/min bei 6/3 bar
Artikel-Nr.: 102602



Multischaumadapter für Max Düsen
Artikel-Nr.: 102701



Fahrzeughalterung für BlitzFire Monitor
Artikel-Nr.: 102803



CrossFire Monitor - bis 5000 l/min

Tragegriff

Automatisches
Frostschutzventil

Schnelltrennsystem mit
Sicherheitsverriegelung
zwischen Ober- u. Unterteil

Klappbare Edelstahlfüße
mit Wolframspitzen



Handrad für den vertikalen
Schwenkbereich (- 35° bis + 90°)

Arretierung des horizontalen
Schwenkbereiches (180°)

Sicherheitsventil
zur Vermeidung von Unfällen
bei Abheben des Monitors

Drehbare Kupplung

**12 JAHRE
GARANTIE**

Technische Daten

| Modell | Artikel-Nr. | Eingang | Gewicht mit Kupplung (kg) | Maße (L x B x H) (cm) in der Kfz-Halterung | Maximale Durchflussmenge (l/min) |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 2 x B-Storz | 102203B | 2 x B-Storz | 19 | 50 x 50 x 44 | 5 000 |
| 1 x A-Storz | 102208A | 1 x A-Storz | 20 | 50 x 50 x 44 | 5 000 |
| 2 x A-Storz | 102207A | 2 x A-Storz | 20 | 50 x 50 x 44 | 5 000 |

Zubehör für CrossFire Monitor



Automatische Hohlstrahldüse
Master Stream 1250 S AUTO
nach DIN EN 15767-2
Durchflussmenge: 600 bis
4500 l/min bei 6 bar
Artikel-Nr.: 102601



Teleskoprohr
für CrossFire Oberteil
Hub: 45 cm
Artikel-Nr.: 102801



Turbolenzauflöser zur
Erhöhung der Wurfweite
bei Monitorzeinsätze
Länge: 25 cm
Artikel-Nr.: 102811



Schwerschaumadapter
für Master Stream Düse
Artikel-Nr.: 102702



Fahrzeug-Dachadapter
für CrossFire Monitor
Artikel-Nr.: 102804



Fahrzeughalterung
für CrossFire Monitor
Artikel-Nr.: 102802

EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative
Brandbekämpfungsprodukte



Waldbrandpumpen




Schaumzumischsysteme



Hochleistungslüfter

ZUSTÄNDIGER FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE

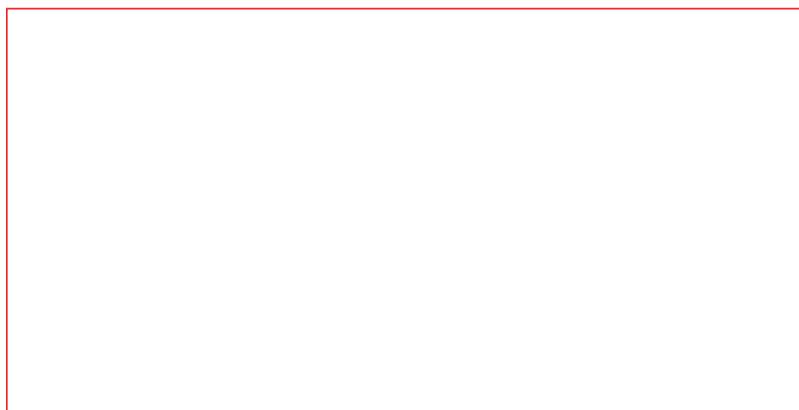

ALPINA Technologie GmbH
Am Torhaus 54 a
D-66113 Saarbrücken

Tel: +49 (0) 681 906776 0
Fax: +49 (0) 631 906776 10
info@alpina-technologie.de

www.alpina-technologie.de